


Technische Daten



MULTI TRUCK MT250

MULTI TRUCK MT250 mit Raupenfahrwerk

Art. Nr. MT250
EAN: 40 47424 00908 6

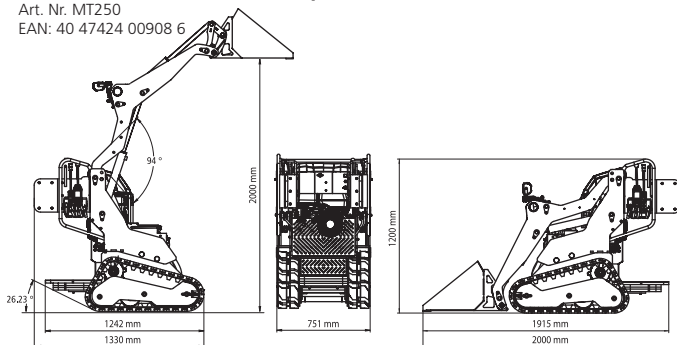

ALLGEMEIN

Länge (mit Ladeschaufel):	200 cm
Länge (ohne Ladeschaufel):	133 cm
Breite:	75 cm
Höhe:	120 cm
Hubhöhe:	200 cm
Abladehöhe (mit Ladeschaufel):	173 cm
Bodenfreiheit:	11,4 cm
Seitlicher Sicherheitsabstand:	6,2 cm
Gewicht (mit Ladeschaufel):	765 kg
Gewicht (ohne Anbaugerät):	730 kg
Gummikettenbreite:	18 cm
Spurbreite:	37 cm
Steigfähigkeit max.:	25°
Garant. Schallleistungspegel L_{WA} :	101 dB(A)

MOTOR

Marke/Typ:	Benzinmotor TRIDENT TR306 EURO V
Motorleistung max.:	6,3 kW bei 3.600 min ⁻¹
Hubraum:	306 cm ³
Startsystem:	Elektrostarter (12 Volt) mit Zündschlüssel
Kraftstoff:	Super 95 (=E5) bleifrei
Tankinhalt:	6 Liter
Motoröl:	1,1 Liter SAE 10W-30
Max. Drehmoment:	18,5 N·m
Kühlsystem:	Luftkühlung

HYDRAULIKSYSTEM

Doppel-Pumpenleistung:	2 x 15 l/min
Pumpendruck max.:	17,5 MPa
Tankvolumen:	29 Liter (HLP 32)

LEISTUNG

Tragkraft max.: 330 kg (Berechnet mit Ladeschaufel ohne Gegengewicht/Bediener)
Tragkraft max.: 450 kg (Berechnet mit Ladeschaufel und zusätzlichem Gegengewicht/Bediener (ca. 110 kg) und einer Hubhöhe von 20 cm, bei Fahrt)
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts/rückwärts): 0 – 2,3 km/h
Bodendruck: 32,0 kPa (0,33 kgf/cm²)

LUMAG GmbH

Rudolf-Diesel-Straße 1a
D-84375 Kirchdorf am Inn
Tel.: +49 8571/92556-0
Fax: +49 8571/92556-19

info@lumag-maschinen.de
www.lumag-maschinen.de

inklusive
80-l-Ladeschaufel




Die kompakte Multifunktionsmaschine!

Ihr Händler



MT250

Robust und flexibel. Wendig und kraftvoll.

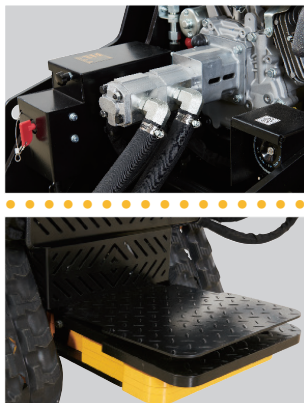

Der MULTI TRUCK MT250 ist ein kompakter und wendiger Helfer für Hausbesitzer, Handwerker, Landschaftsbau, Landwirtschaft und Arbeiten in schwierigem Gelände. Die einfache Handhabung und die flexible, präzise Arbeitsweise machen den MT250 zu einem echten Multitalent, selbst auf engstem Raum. Als Leichtgewicht mit kompakten Maßen lässt er sich zudem schnell und unkompliziert zum Einsatzort transportieren.

Eine breite Palette von optionalen Anbaugeräten machen den MT250 zur vielseitigen Maschine auf der Baustelle. Die Schnellkupplung macht's möglich!

Viel Spaß mit deinem MULTI TRUCK MT250 von LUMAG.



Serien-Merkmale

- Mit Schnellwechsellvorrichtung und 80-l-Ladeschaufel
- Kraftvolle Doppel-Hydraulikpumpe
- Gut manövrierbar - eine einfache Steuerung sorgt für intuitive Bedienung
- Variable Geschwindigkeitsregelung (vorwärts/rückwärts)
- Starker 6,3-kW-Benzinmotor mit Elektrostarter
- Motor-Stopp bei niedrigem Motorölstand
- Robuste Gummikette mit Kettenspanner
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Fahrerplattform mit Sicherheitseinrichtung
- Ösen zum Heben und Verzurren
- CE-Zertifizierung



Ladeschaufel 5MT2501

Die Ladeschaufel eignet sich für den alltäglichen Einsatz. Die Schaufel hat eine Höhe von 39 cm und eine Tiefe von 48 cm.

B/T/H: 735/480/390 mm
Volumen: 80 l (0,08 m³)
Gewicht: 35 kg

Erdbohrer, hydraulisch 5MT2503

Das Erdbohrgerät ist das ideale Werkzeug zum Bohren von Erdlöchern bis zu 20 cm Ø. Somit ergeben sich viele Einsatzmöglichkeiten: Von Erdbohrungen über Pflanz- und Pfahlbohrungen, zu Lochbohrungen für Masten und Fundamente oder Entwässerungsschächten.

Bohrschnecke: Ø 200 mm
Bohrtiefe: 800 mm
Nenn Drehzahl: 50 min⁻¹
Drehmoment: 350 N·m
Gewicht: 52 kg

Palettengabel 5MT2504

Zum Heben und Umsetzen von Paletten jeglicher Art.

Maße komplett (L/B/H): 1036/550/289 mm
Maße Gabel (L/B/H): 800/80/40 mm
Tragkraft der Gabeln je Paar: 150 kg
Gewicht: 28,5 kg



Anhängerkupplung 5MT2502

Die Adapterplatte mit angeschraubtem Kugelkopf ermöglicht die Aufnahme einer Anhängerkupplung mit dem MT250. Der Artikel hat keine Straßenzulassung.

Kugelkopf: Ø 50 mm
Anhängelast: 750 kg
Stützlast: 3.500 kg
Gewicht: 13 kg

Seitenkippschaufel 5MT2505

Die Seitenkippschaufel ermöglicht eine einfache, seitliche Entladung von Material auf engsten Räumen. Der Schaufelteil hebt sich hydraulisch um 80° zur rechten Seite.

Schürfbreite: 700 mm
Öffnungsmaß/Tiefe: 568 mm
Volumen 130 Liter
Kipprichtung in Fahrtrichtung rechts (80°)
Mit Ausschüttrinne (ca. 1 Meter breit)
Gewicht: 107 kg

Greifzange 5MT2506

Ideales Werkzeug zum Aufnehmen und Verladen von sperrigen Gütern oder Holz. Dank der ausgesparten Seitenteile lassen sich auch mittlere Baumstämme optimal quer aufnehmen.

Breite: 750 mm
Volumen: 80 l (0,08 m³)
Gewicht: 79 kg

Planierschild 5MT2507

Geeignet für einfache Planier- und Schiebearbeiten. Auch Schneeschieben bei geringen Schneehöhen auf ebener Fläche möglich.

Arbeitsbreite Standard: 800 mm
Arbeitsbreite mit Verbreiterung: 1600 mm
Höhe: 395 mm
Hydraulische Schwenkeinrichtung
Schwenkbereich: ±36,5°
Gewicht: 88 kg

